



Le cœur de votre système haute pression

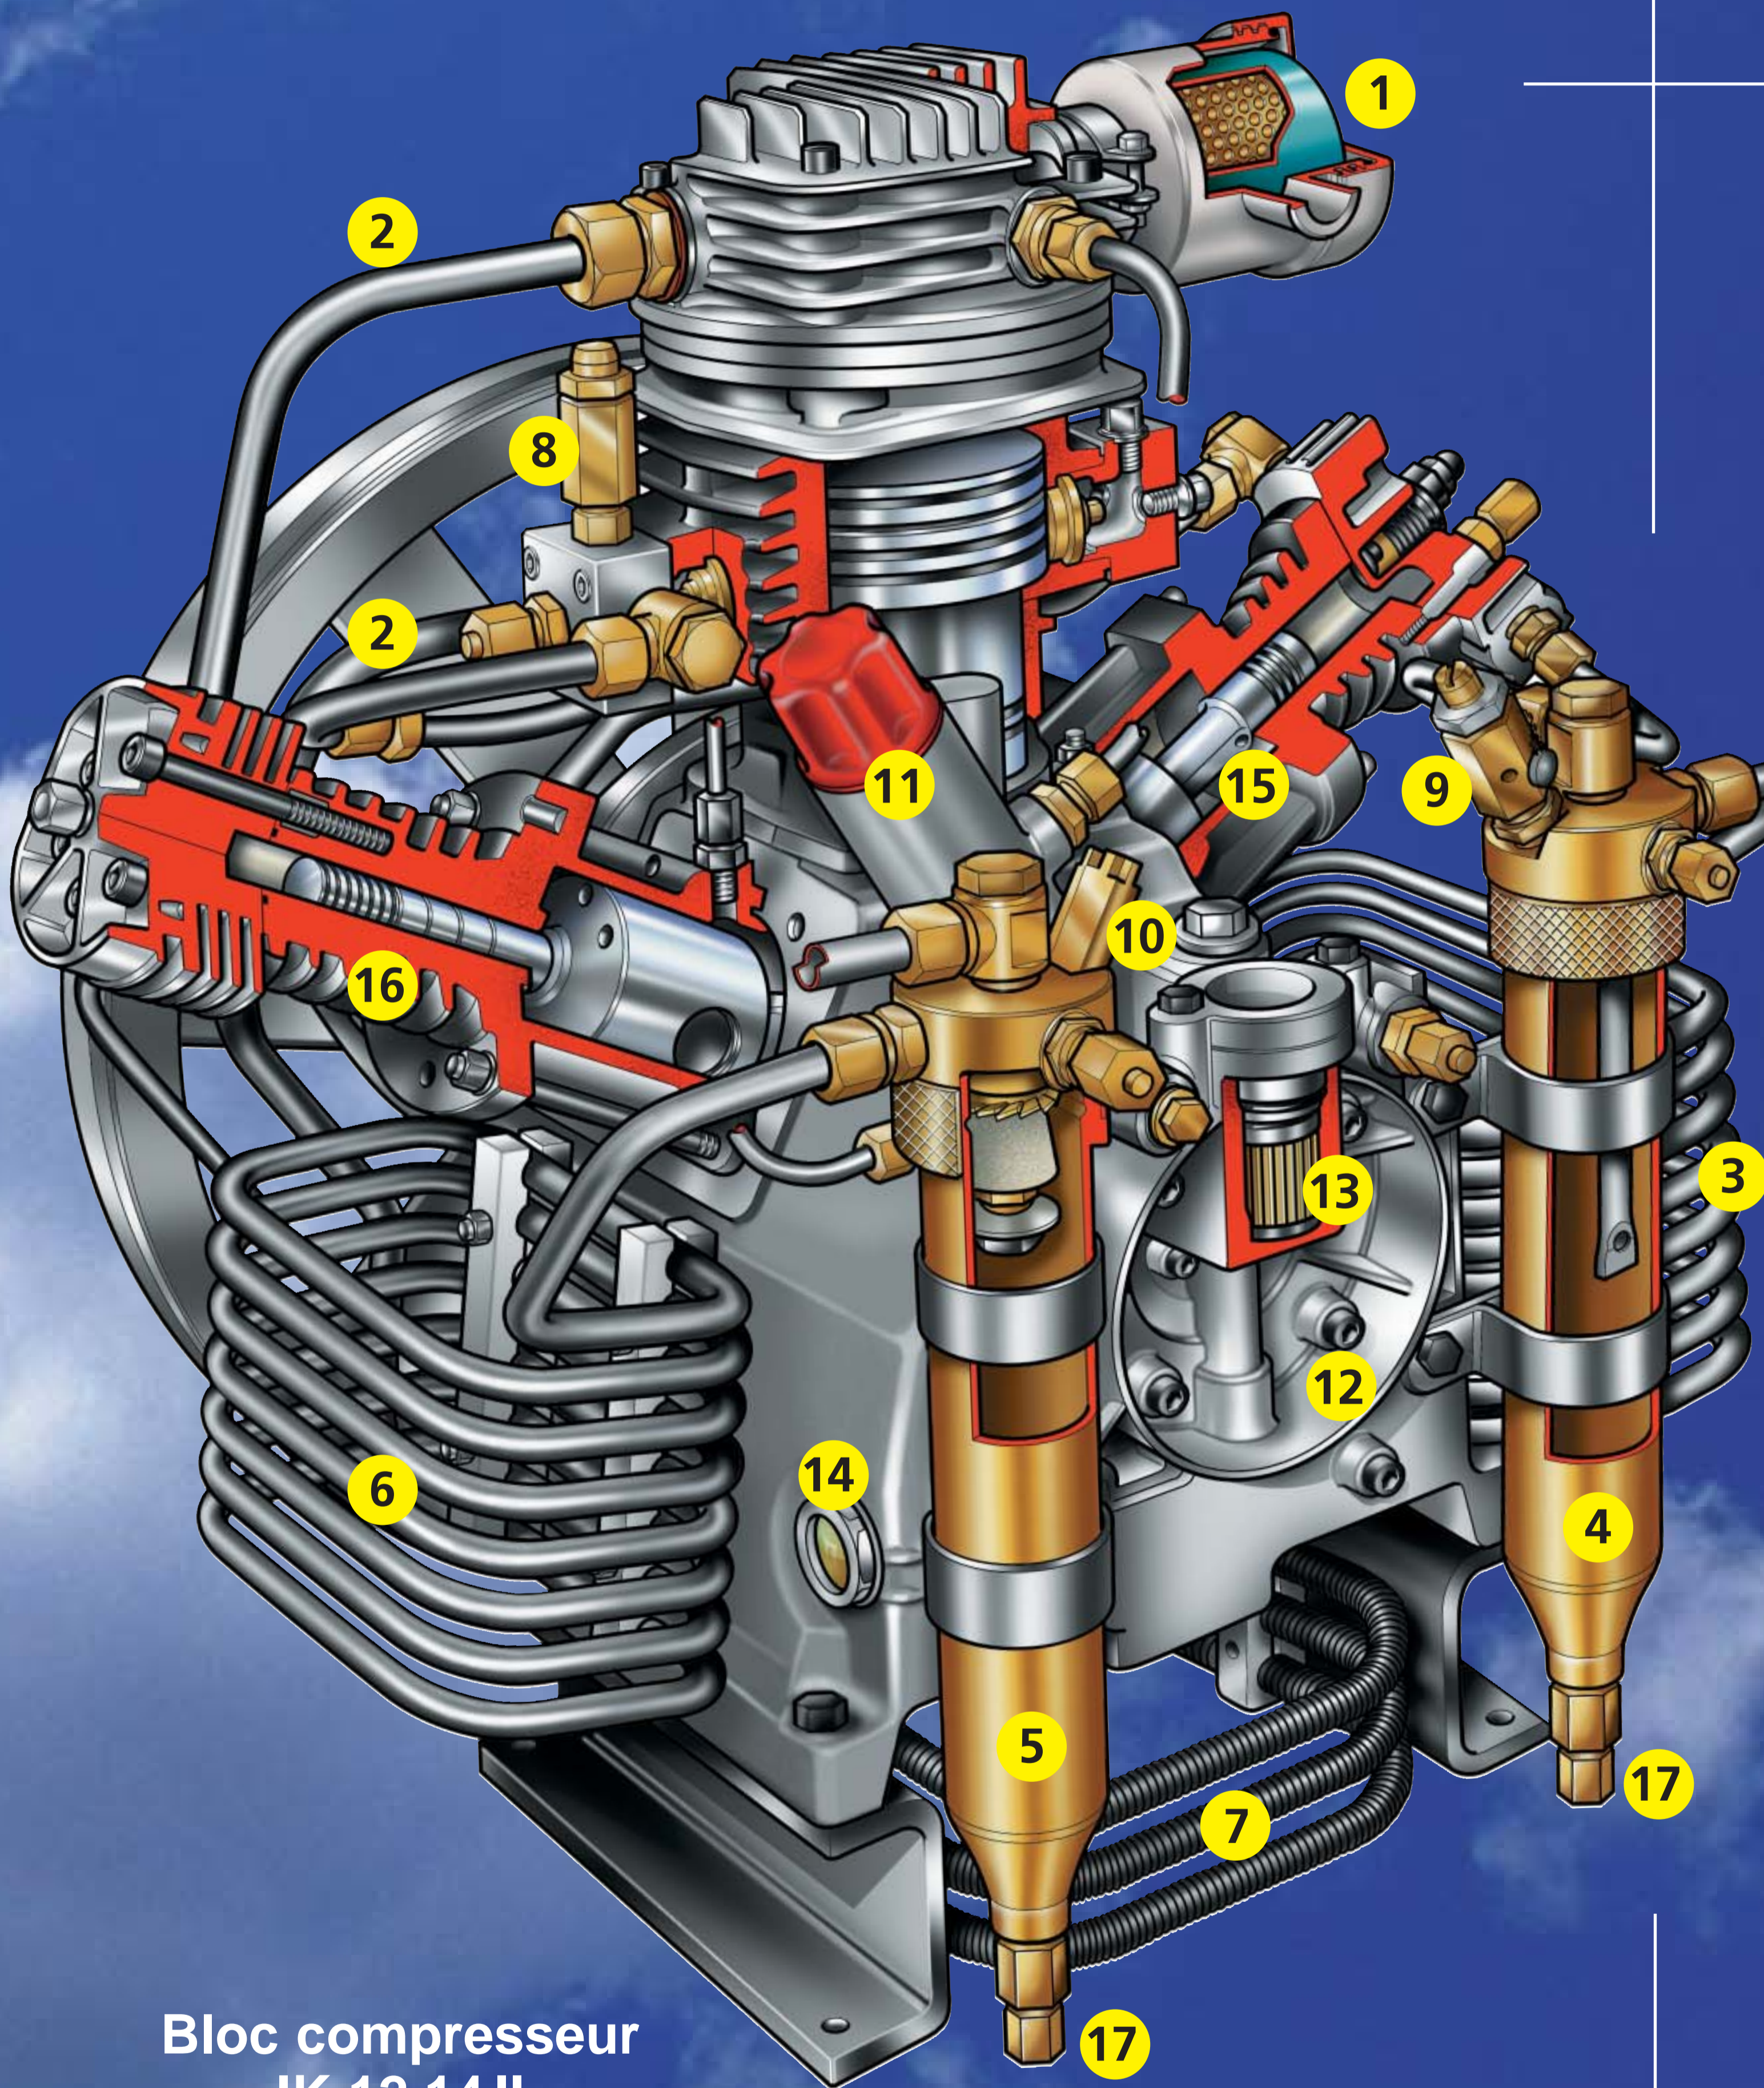

Bloc compresseur IK 12.14 II

230 à 320l/mn - 140 à 420bar

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 filtre d'aspiration | 10 soupape de sûreté 3. étage |
| 2 refroidisseur intermédiaire 1.-2. étage | 11 conduite de remplissage d'huile |
| 3 refroidisseur intermédiaire 2.-3. étage | 12 pompe à huile |
| 4 séparateur intermédiaire 2. étage | 13 filtre à huile |
| 5 séparateur intermédiaire 3. étage | 14 regard d'huile |
| 6 refroidisseur intermédiaire 3.-4. étage | 15 culasse avec piston 3. étage |
| 7 refroidisseur final | 16 culasse 4. étage avec piston libre |
| 8 soupape de sûreté 1. étage | 17 sortie des condensats |
| 9 soupape de sûreté 2. étage | |

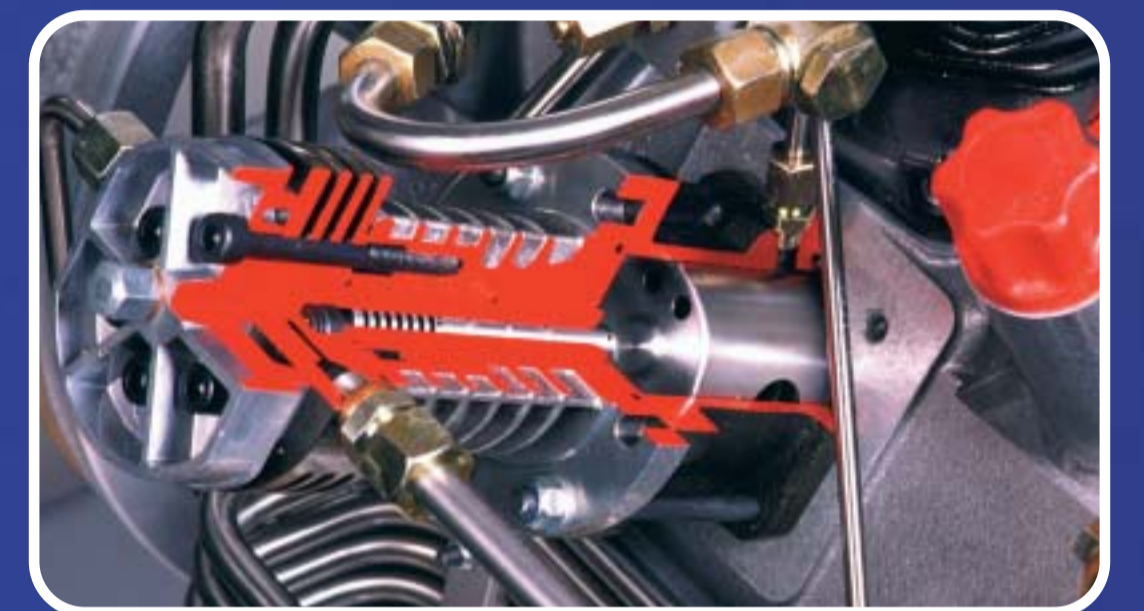

Des valvules indestructibles!

Le nouveau cylindre à haute pression est extrêmement résistant grâce à son piston libre et ses segments en matière synthétique high-tech



Un métabolisme exceptionnel!

La nouvelle lubrification basse pression et un filtre à huile des plus fins facilement accessible assurent une longévité maximale.



Un muscle cardiaque de marathonien!

Le moteur performant avec ses roulements industriels à toute épreuve est conçu pour un service continu quotidien.



Un diagnostic intégré!

Les grands regards d'huile permettent à chaque instant le contrôle rapide du niveau d'huile.

BAUER KOMPRESSOREN GmbH

POSTFACH 710260 · D-81452 MÜNCHEN
DRYGALSKI-ALLEE 37 · D-81477 MÜNCHEN
TEL. (089) 78049-0
FAX (089) 78049-167
Internet: www.bauer-kompressoren.de
e-mail: info@bauer-kompressoren.de